



Standart Tip Kablo Pabuçları



Kablo Pabuçları ile Hızlı Çözümler

- 10mm² - 400mm²'ye kadar toplam 13 farklı kesitte standart tip kablo pabuçları
- TS En 61238 standartlarına uygun
- Elektrolitik kalay kaplı
- TS EN 13600 şartlarına uygun elektrolitik bakır borulardan imal edilir.



TS EN IEC 61238-1-3



UL Sertifikalıdır.
Dosya/File: E52377



Yassiören Mahallesi, Hıfı Sokak No:4
34277 Arnavutköy, İstanbul
Tel: +90 (212) 624 92 04 pbx Fax: +90 (212) 592 48 10
www.kardeselektrik.com.tr

Standart Tip Kablo Pabuçları

Ürün Kodu	Kesit mm ²	Civata Ø	Ölçüler									Birim Fiyat €/ Adet	Ambalaj Miktar Adeti
			d1	d4	d2	b	a	c1	c2	l1	l		
KP010-M05	10 mm ²	M5	4,70	6,60	5,50	10,30	10,00	5,50	7,00	22,00	27,50	0,37	500
KP010-M06	10 mm ²	M6	4,70	6,60	6,50	10,30	10,00	5,50	7,20	22,00	27,50	0,40	500
KP010-M08	10 mm ²	M8	4,70	6,60	8,50	13,50	10,00	7,60	8,50	22,80	30,40	0,40	500
KP010-M10	10 mm ²	M10	4,70	6,60	10,50	14,00	10,00	7,60	8,50	22,80	30,40	0,40	500
KP016-M05	16 mm ²	M5	5,60	7,80	5,50	11,40	12,00	5,50	6,80	24,00	29,50	0,53	300
KP016-M06	16 mm ²	M6	5,60	7,80	6,50	11,40	12,00	5,50	6,80	24,00	29,50	0,53	300
KP016-M08	16 mm ²	M8	5,60	7,80	8,50	13,50	12,00	6,80	8,70	26,20	33,00	0,55	300
KP016-M10	16 mm ²	M10	5,60	7,80	10,50	16,00	12,00	8,50	10,40	27,50	36,00	0,66	300
KP016-M12	16 mm ²	M12	5,60	7,80	12,50	16,00	12,00	9,60	9,80	28,40	38,00	0,66	300
KP025-M06	25 mm ²	M6	7,10	9,50	6,50	13,70	16,00	6,90	9,40	32,10	39,00	0,90	200
KP025-M08	25 mm ²	M8	7,10	9,50	8,50	13,70	16,00	6,80	9,20	32,20	39,00	0,84	200
KP025-M10	25 mm ²	M10	7,10	9,50	10,50	16,00	16,00	8,00	11,00	34,00	42,00	0,96	200
KP025-M12	25 mm ²	M12	7,10	9,50	12,50	18,00	16,00	10,00	12,00	35,00	45,00	1,06	200
KP035-M06	35 mm ²	M6	8,20	10,80	6,50	15,50	19,00	8,30	9,70	35,70	44,00	1,17	100
KP035-M08	35 mm ²	M8	8,20	10,80	8,50	15,50	19,00	8,30	9,70	35,70	44,00	1,17	100
KP035-M10	35 mm ²	M10	8,20	10,80	10,50	15,70	19,00	10,00	12,00	38,00	48,00	1,17	100
KP035-M12	35 mm ²	M12	8,20	10,80	12,50	18,00	19,00	10,00	12,00	38,00	48,00	1,34	100
KP050-M08	50 mm ²	M8	10,10	13,00	8,50	19,10	21,00	8,30	9,70	38,70	47,00	1,80	150
KP050-M10	50 mm ²	M10	10,10	13,00	10,50	18,90	21,00	10,00	12,00	41,50	51,50	1,80	150
KP050-M12	50 mm ²	M12	10,10	13,00	12,50	18,80	21,00	10,00	11,80	41,60	51,60	1,94	150
KP070-M08	70 mm ²	M8	11,50	14,70	8,50	21,50	24,00	8,60	9,50	42,20	50,80	2,46	100
KP070-M10	70 mm ²	M10	11,50	14,70	10,50	21,50	24,00	10,10	11,80	44,50	54,60	2,46	100
KP070-M12	70 mm ²	M12	11,50	14,70	13,00	21,70	24,00	10,00	12,10	44,60	54,60	2,55	100
KP095-M08	95 mm ²	M8	13,50	16,70	8,50	24,70	26,00	10,00	12,00	48,80	58,80	3,07	75
KP095-M10	95 mm ²	M10	13,50	16,70	10,50	24,70	26,00	10,00	12,00	48,80	58,80	2,86	75
KP095-M12	95 mm ²	M12	13,50	16,70	13,00	24,70	26,00	10,00	12,00	48,80	58,80	2,86	75
KP120-M08	120 mm ²	M8	15,60	19,00	8,50	27,70	29,00	12,10	12,50	54,40	66,50	3,78	50
KP120-M10	120 mm ²	M10	15,60	19,00	10,50	27,70	29,00	12,30	12,50	54,20	66,50	3,78	50
KP120-M12	120 mm ²	M12	15,60	19,00	13,00	27,80	29,00	13,20	14,10	56,30	69,50	3,78	50
KP120-M14	120 mm ²	M14	15,60	19,00	15,00	27,90	29,00	14,30	13,80	55,50	69,80	3,78	50
KP150-M10	150 mm ²	M10	16,50	21,00	10,50	30,60	32,00	17,30	15,30	61,20	78,50	6,19	30
KP150-M12	150 mm ²	M12	16,50	21,00	13,00	30,60	32,00	17,30	15,30	61,20	78,50	5,97	30
KP150-M14	150 mm ²	M14	16,50	21,00	15,00	30,60	32,00	17,30	15,30	61,20	78,50	5,97	30
KP185-M12	185 mm ²	M12	18,40	23,00	13,00	33,60	33,00	16,40	18,00	66,00	82,40	6,85	25
KP185-M14	185 mm ²	M14	18,40	23,00	15,00	33,60	33,00	16,40	18,00	66,40	82,80	6,85	25
KP185-M16	185 mm ²	M16	18,40	23,00	17,00	33,70	33,00	17,70	18,00	64,80	82,50	6,85	25
KP240-M12	240 mm ²	M12	21,00	26,00	13,00	37,80	38,50	16,00	16,70	71,00	87,00	9,63	20
KP240-M14	240 mm ²	M14	21,00	26,00	15,00	37,80	38,50	16,00	18,00	72,00	88,00	9,38	20
KP240-M16	240 mm ²	M16	21,00	26,00	17,00	38,00	38,50	17,00	18,00	72,00	89,00	9,38	20
KP300-M10	300 mm ²	M10	23,40	29,50	10,50	42,00	41,00	18,00	17,30	75,60	93,60	11,94	15
KP300-M12	300 mm ²	M12	23,40	29,50	13,00	42,00	41,00	18,00	17,30	75,60	93,60	11,94	15
KP300-M16	300 mm ²	M16	23,40	29,50	17,00	42,50	41,00	18,00	17,30	75,60	93,60	11,94	15

• Ürünler ambalaj miktarı ve katları şeklinde sipariş edilmelidir. Ambalajlar bölünemez.

*KP400-M12	400 mm ²	M12	26,80	32,80	13,00	48,30	48,00	20,00	20,00	88,20	108,20	20,24	12
*KP400-M20	400 mm ²	M20	27,00	34,00	21,00	49,00	44,00	22,20	21,10	86,50	108,70	19,86	12

• Diğer ölçüler için lütfen bilgi alın.

• UL standartlarına göre standart tip kablo pabucu sıkma bilgileri için bir sonraki sayfaya bakınız


• Ürünlerimizin tamamı Elektrolitik Bakır borulardan üretilmiş ve kalay kaplanmıştır. (All of the products are produced from pipes and tin plated.)

• UL testlerinde "IEC Class 2 mm²" tip kablo kullanılmıştır. (IEC Class 2 mm² type of cable are used for UL tests.)

• Uygun sıkma çenesi seçimi için bizlerle irtibata geçebilirsiniz.

• Farklı talepleriniz ve ölçülerinize uygun imalat yapılabilir.

• Firmamız önceden haber vermesizin ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



TS EN IEC 61238-1-3




UL Sertifikalıdır.
Dosya/File: E52377




Standart Tip Sıkmalı Kablo Pabuçları Sıkma Noktaları

Sıkma Yönü

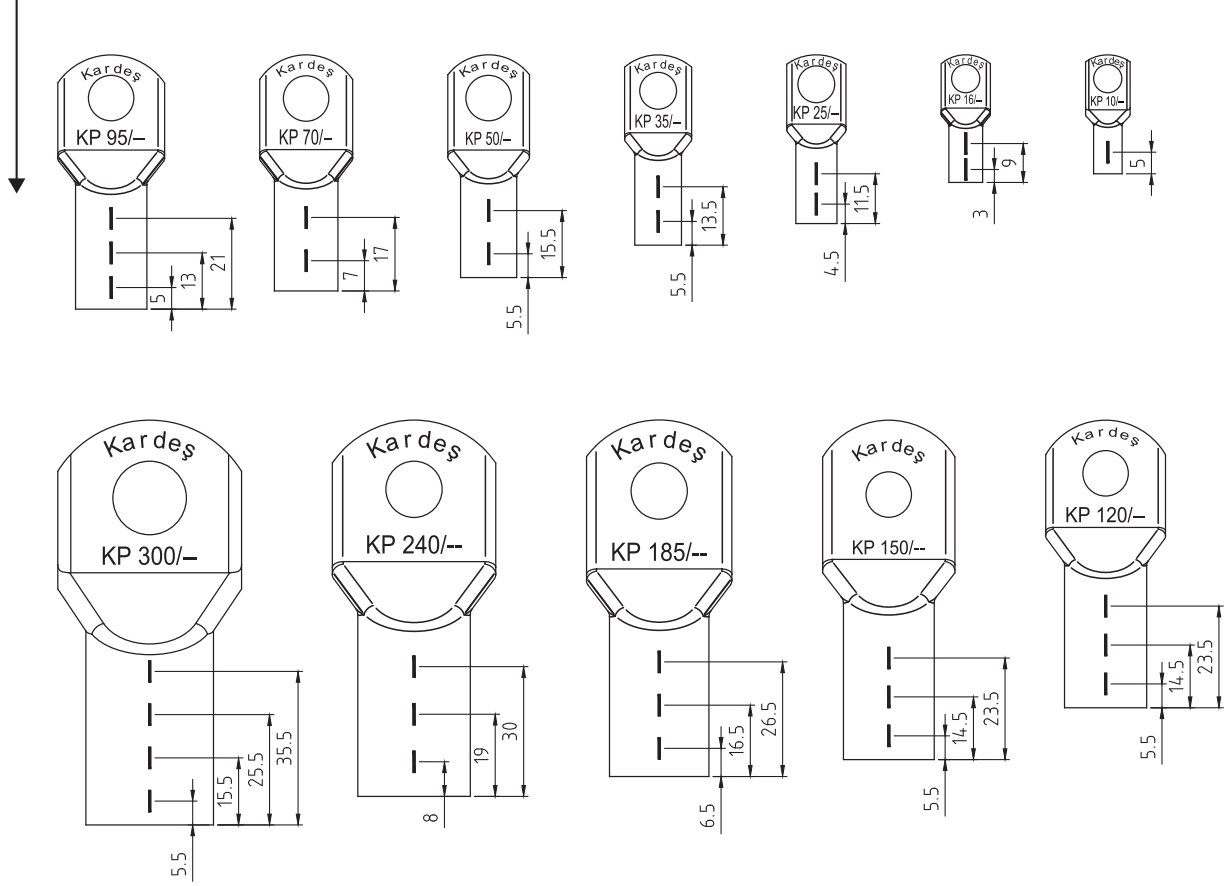

- 1- Kablonun pabuca girme derinliğine göre iletkeni sıyrın ve çıplak ucu temizleyin.
- 2- İletkeni pabuca veya konnektöre tamamen yerleştirin.
- 3- Uygun el aleti ile yukarıda verilen yöne ve ölçülere dikkat ederek sıkın.
- 4- Yukarıda verilen sıkma ölçüleri mm' dir.



Kablo Pabucu Nasıl Seçilir ?

Kablo pabucu seçerken aşağıdaki parametreler göz önünde bulundurularak seçilmelidir.

- Pabucun çapı
- Bağlanacak kablonun kesiti
- Pabucun tipi
- Metrik ölçüsü
- Ebatları
- Pabucun yapıldığı malzeme
- Sıkma torku
- Akım taşıma kapasitesi




Yanlış Kablo Pabucu Seçimi Yapılırsa Ne Olur ?

Bağlantısı yapılacak kablo ve pabuç malzemelerinin bağlantı şekli, kurulacak sistemin hem uzun ömürlülüğü açısından hem de can ve mal güvenliği açısından en çok dikkat edilmesi gereken bir husustur. Yapılan araştırmalara göre elektrik arızalarının çoğunluğu bağlantı hatasından kaynaklanmaktadır. Doğru ürünü doğru cihazlar kullanarak bağlantı yapmak, doğru pabucu doğru çene ve doğru el aleti ile sıkmak, oluşabilecek sorunları en aza indirecektir.



yeni

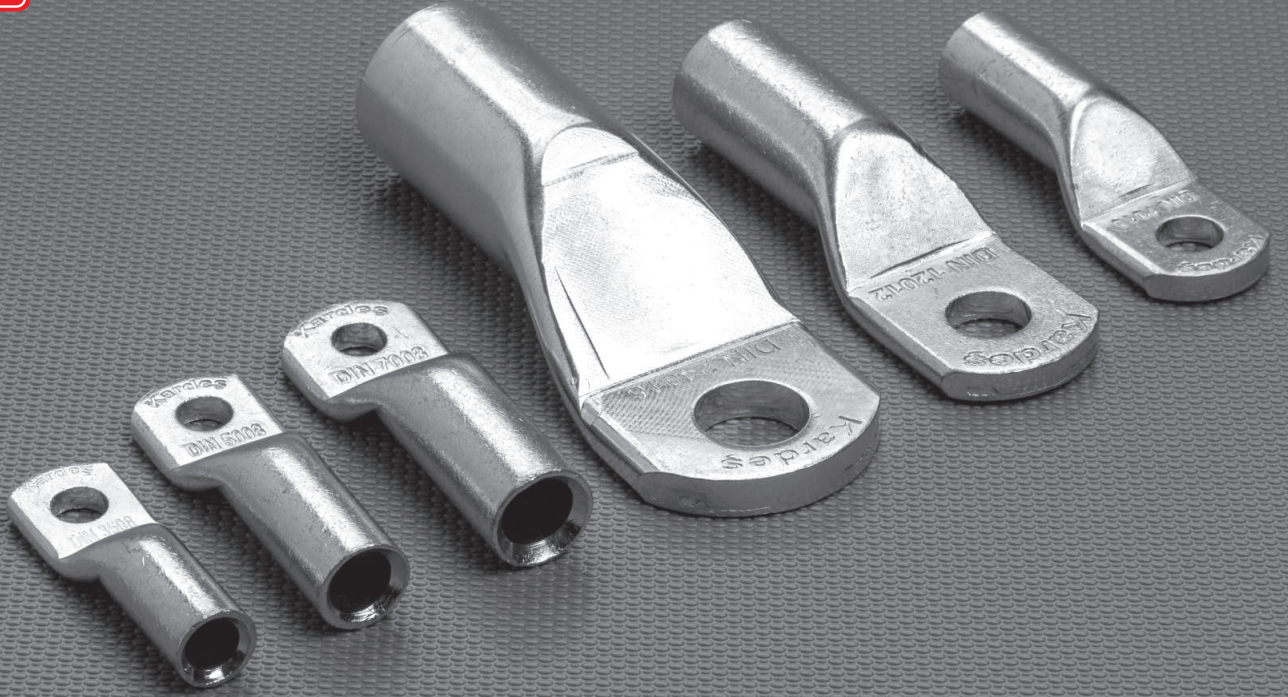

DIN 46235 Tip Sıkmalı Kablo Pabuçları



Kablo Pabuçları ile Hızlı Çözümler

- 10mm² - 240mm² 'ye kadar toplam 23 farklı kesitte
- TS EN IEC 61238-1-3 standardına uygun
- Elektrolitik kalay kaplı
- TS EN 13600 şartlarına uygun elektrolitik bakır borulardan imal edilir.



TS EN IEC 61238-1-3



Yassıören Mahallesi, Hıfıa Sokak No:4
34277 Arnavutköy, İstanbul
Tel: +90 (212) 624 92 04 pbx Fax: +90 (212) 592 48 10
www.kardeselektrik.com.tr


DIN 46235 Tip Sıkmalı Kablo Pabuçları

Yeni

Ürün Kodu	Kesit mm ²	Civata Ø	Ölçüler									Birim Fiyat €/ Adet	Ambalaj Miktar Adeti
			d1	d4	d2	b	a	c1	c2	l1	l		
DIN 01006	10 mm ²	M6	4,5	6	6,4	9	10	7,5	8,5	27	34,5	0,65	500
DIN 01008	10 mm ²	M8	4,5	6	8,4	13	10,5	10	10	27	37	0,68	500
DIN 01606	16 mm ²	M6	5,5	8,5	6,4	13	20	7,5	8	36	43,5	1,10	200
DIN 01608	16 mm ²	M8	5,5	8,5	8,4	13	20	10	10	36	46	1,10	200
DIN 01610	16 mm ²	M10	5,5	8,5	10,5	17	20	12	12	36	48	1,10	200
DIN 02508	25 mm ²	M8	7	10	8,4	16	20	10	10	38	48	1,17	150
DIN 02510	25 mm ²	M10	7	10	10,5	17	20	12	12	38	50	1,21	150
DIN 03508	35 mm ²	M8	8,2	12,5	8,4	17	20	10	10	42	52	2,00	100
DIN 03510	35 mm ²	M10	8,2	12,5	10,5	19	20	12	12	42	54	2,00	100
DIN 05008	50 mm ²	M8	10	14,5	8,4	20	28	10	10	52	62	2,85	100
DIN 05010	50 mm ²	M10	10	14,5	10,5	22	28	12	12	52	64	2,85	100
DIN 07008	70 mm ²	M8	11,5	16,5	8,4	24	28	10	10	55	65	3,55	50
DIN 07010	70 mm ²	M10	11,5	16,5	10,5	24	28	12	12	55	67	3,55	50
DIN 07012	70 mm ²	M12	11,5	16,5	13	24	28	13	13	55	68	3,55	50
DIN 09508	95 mm ²	M8	13,5	19	8,4	28	35	12	12	65	77	4,87	30
DIN 09510	95 mm ²	M10	13,5	19	10,5	28	35	12	12	65	77	4,87	30
DIN 09512	95 mm ²	M12	13,5	19	13	28	35	13	13	65	78	4,87	30
DIN 12010	120 mm ²	M10	15,5	21	10,5	32	35	15	16	70	85	5,73	25
DIN 12012	120 mm ²	M12	15,5	21	13	32	35	16	17	70	86	5,73	25
DIN 15010	150 mm ²	M10	17	23,5	13	34	35	15	17	78	93	8,09	20
DIN 15012	150 mm ²	M12	17	23,5	13	34	35	16	17	78	94	8,09	20
DIN 18512	185 mm ²	M12	19	25,5	13	37	40	16	17	82	98	9,19	15
DIN 24012	240 mm ²	M12	21,5	29	13	42	40	16	17	92	108	13,74	10
DIN 24016	240 mm ²	M16	21,5	29	17	42	40	16	17	92	108	13,74	10

DIN 46235 Tip Sıkmalı Kablo Pabuçları Sıkma Noktaları

Sıkma Yönü

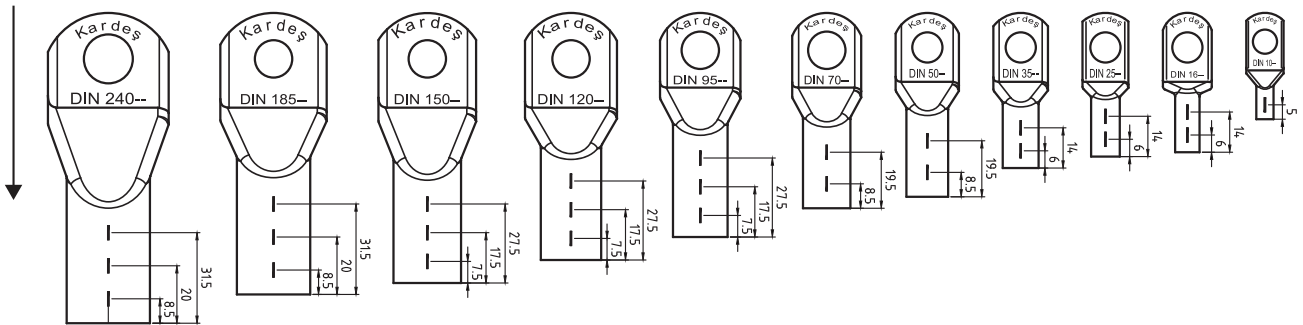

- 1- Kablonun pabuca girme derinliğine göre iletkeni sıyrın ve çıplak ucu temizleyin.
- 2- İletkeni pabuca veya konnektöre tamamen yerleştirin.
- 3- Uygun el aleti ile ve yukarıda verilen yöne ve ölçülere dikkat ederek sıkın.
- 4- Yukarıda verilen sıkma ölçüleri mm' dir.

*Diğer ölçüler için lütfen bilgi alınız.

- * Ürünlerimizin tamamı Elektrolitik Bakır borulardan üretilmiş ve kalay kaplanmıştır.
- * Kablo pabuçlarında sıkma işlemi esnasında, kırıma ve gevşemeyi önlemek için üretimde tavlınmış bakır kullanılmaktadır.
- * Firmamız önceden haber vermesizin ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- * Uygun sıkma çenesi seçimi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
- * Farklı talepleriniz ve ölçülerinize uygun imalat yapılabilir.

